




ИБП Kiper Power C Series 550VA ~ 1000VA

Особенности

- Микропроцессорное цифровое управление
- Повышающий и понижающий автоматический регулятор напряжения для стабилизации напряжения (AVR)
- Автоматическое определение частоты
- Широкий диапазон входного напряжения
- Самодиагностика при включении
- Холодный старт (запуск даже при отсутствии питающей сети)
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания сети

Задняя панель

1. Входной кабель питания
2. Входной предохранитель
3. Выходные розетки
4. Защита Сети или Телефонной линии RJ45 (только для моделей с USB)
5. Коммуникационный порт USB (только для моделей с USB)

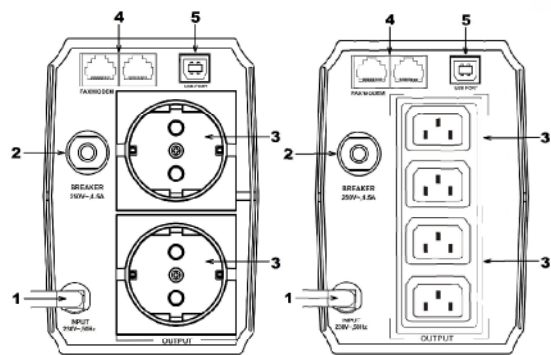

Schuko

IEC



- Интеллектуальное управление аккумулятором для продления срока службы аккумулятора
- Трехступенчатая зарядка аккумулятора для сокращения времени зарядки
- Защита от короткого замыкания, перезаряда/разряда аккумулятора, перегрузки и скачков напряжения
- Автоматическая зарядка в выключенном состоянии
- Возможность отключения звукового сигнала тревоги
- 2шт. Евро розетки с заземлением (Schuko) или 4шт. розетки IEC C13



Спецификация

Линейно-интерактивный ИБП

МОДЕЛЬ	C550 (IEC)	C650 (USB) (IEC)	C850 (USB) (IEC)	C1000 (USB) (IEC)
Мощность	550ВА/300Вт	650ВА/360Вт	850ВА/500Вт	1000ВА/500Вт
Входное напряжение	230В переменного тока (VAC)			
Диапазон входного напряжения	165-295В переменного тока (VAC)			
Входная частота	50/60Гц (Авто определение)			
Выходное напряжение	230В переменного тока (VAC) ± 10 % (в режиме работы от батарей)			
Выходная частота	50/60Гц ±1% (Авто определение)			
Форма выходного сигнала	Основной режим: Чистая синусоида Режим работы от батарей: Аппроксимированная синусоида			
Фактор мощности выходной	0.6			
Тип аккумуляторов	AGM VRLA (свинцово-кислотные)			
Аккумуляторы и кол-во	12В/5Ач x 1шт.	12В/7,2Ач x 1шт	12В/9Ач x 1шт.	12В/9Ач x 1шт.
Время заряда	За 4 часа восстанавливает 90% ёмкости			
Время переключения	4мс			
Защита	Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда / перезаряда аккумуляторов, скачков напряжения, (RJ-45/RJ-11 для ИБП с USB)			
Коммуникационные порты	-	USB (для моделей с индексом USB)		
Индикация	Режим работы от сети переменного тока, режим работы от аккумулятора, состояние заряда аккумулятора			
Размер ИБП (ГхШхВ) (мм)	255 x 98 x 140	300 x 98 x 140		
Размер упаковки (ГхШхВ) (мм)	295 x 140 x 205	340 x 140 x 205		
Вес нетто (кг)	3.6	4.2	4.8	4.9
Вес брутто (кг)	4.0	4.5	5.1	5.2
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)			
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C			
Температура хранения	-25°C ~ 55°C (не учитывая батареи)			
IP рейтинг	IP20			
Уровень шума	Менее 40дБ, тихий (без вентиляторов)			
Длина сетевого шнура (м)	0,85			
Выходные розетки (Schuko)	Евророзетки Schuko x 2шт. с заземлением			
Выходные розетки (IEC)	IEC C13 x 4шт. с заземлением			